

DEVON 大有

POWER. IN YOUR HANDS.




POWER. IN YOUR HANDS.

CATALOGUE
產品手冊



DEVON 大有 是泉峰針對專業和工業用戶打造的高端電動工具品牌。

依托泉峰專業的研發和制造能力，**DEVON 大有** 推出動力強勁、持久、高效、安全的電動工具，擁有金工、木工、石工、園林等優勢產品綫，超百款專業產品，以滿足工業級、專業領域等用戶要求。**DEVON 大有** 已與眾多國內外知名企業合作，產品被大量應用于機械制造、家具制造、石材、造船、鑄造、鋼結構、建築、裝修和汽保維修等專業領域。

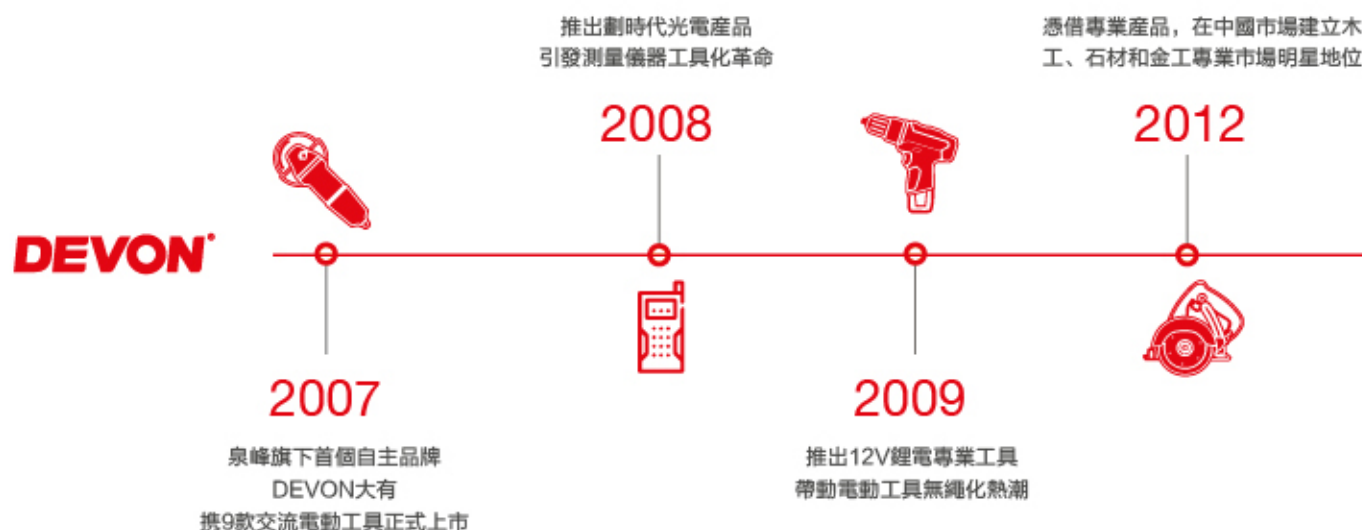

泉峰智造 值得信賴

泉峰是專業從事電動工具、戶外園林設備及相關行業產品研發、生產、測試、銷售和售後服務的全球整體解決方案提供商，在全球範圍內擁有7200餘項專利，匯聚800餘位世界各國精英，擁有超過2200萬臺年化生產能力。



20V 5401鋰電無刷電錘問世
并迅速成爲電錘界明星產品，
引領中國電動工具進入鋰電平臺化新時代

2015



2017


着力打造“20V鋰電共享平臺”，
產品系列快速擴充至電鑽、
扳手、角磨、往復鋸、
吹風機等多個品類

20V鋰電平臺銷量快速
且持續上升，
20V電池包銷量突破500萬臺

2024



未
來
可
期

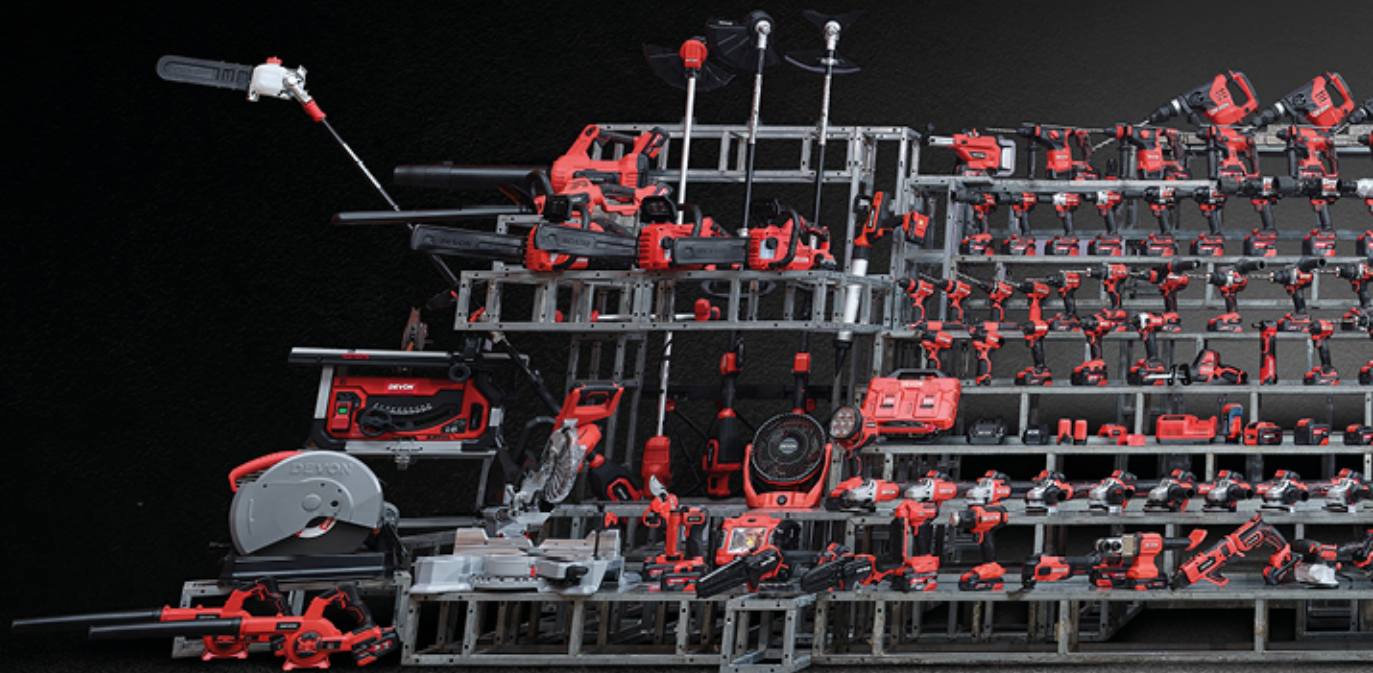

目 錄

20V鋰電系列

- 07 電池包/充電器
- 13 電鑽/衝擊鑽
- 23 電錘
- 27 扳手
- 35 起子機
- 39 角磨
- 47 圓鋸
- 51 往復鋸
- 55 工作燈
- 58 其他產品
- 67 園林產品

POWER. IN YOUR HANDS.



12V鋰電系列

71 12V鋰電產品

4V鋰電系列

76 4V鋰電產品

交流系列

77 角磨/直磨

84 電鑽

87 電錘

91 砂光機

92 石材切割機

93 其他產品

光電系列

97 水平尺

索引

98 電動工具索引

20V 理想之选！ LITHIUM-ION 大有可为



圖示電池包僅為示例，僅供參考。機器可按需選配適配電池包，其他型號、規格電池包詳情見後頁。



勁能量 新登場



與20V平臺全綫
產品100%適配



更久耐用長效
實力可靠無憂



更高潛能激發
硬核重載實力



更強安全防護
作業安心無慮



5168系列

20V鋰電電池包

震撼上市



5168-Li-20-20

20V鋰電電池包

· 2.0安時



電池包容量 (安時)	2.0
電池包功率 (瓦時)	40
重量 (千克)	0.43
尺寸 (毫米)	121×77×50

5168-Li-20-25

20V鋰電電池包

· 2.5安時



電池包容量 (安時)	2.5
電池包功率 (瓦時)	50
重量 (千克)	0.43
尺寸 (毫米)	121×77×50

5168-Li-20-40

20V鋰電電池包

· 4.0安時



電池包容量 (安時)	4.0
電池包功率 (瓦時)	80
重量 (千克)	0.71
尺寸 (毫米)	121×77×68

5168-Li-20-50

20V鋰電電池包

· 5.0安時



電池包容量 (安時)	5.0
電池包功率 (瓦時)	100
重量 (千克)	0.71
尺寸 (毫米)	121×77×68

5168-Li-20-75

20V鋰電電池包

· 7.5安時



電池包容量 (安時)	7.5
電池包功率 (瓦時)	150
重量 (千克)	0.98
尺寸 (毫米)	121×77×87



LCD顯示屏
實時顯示充電狀態



溫控設計
更好管理充電器和電池溫度，
延長電池包壽命



智能充電管理
內置智能處理器，
優化充電速度

參考充電時間

	75瓦	190瓦	2*150瓦
2.0安時	45 分鐘	45 分鐘	30 分鐘
2.5安時	60 分鐘	45 分鐘	30 分鐘
4.0安時	90 分鐘	45 分鐘	40 分鐘
5.0安時	120 分鐘	45 分鐘	55 分鐘
7.5安時	180 分鐘	60 分鐘	90 分鐘
8.0安時	180 分鐘	70 分鐘	90 分鐘

5150系列 20V電池包

5150-Li-20-20

20V鋰電電池包

· 2.0安時



電池包容量 (安時)	2.0
電池包功率 (瓦時)	40
重量 (千克)	0.4
尺寸 (毫米)	119×76×47

5150-Li-20-25

20V鋰電電池包

· 2.5安時



電池包容量 (安時)	2.5
電池包功率 (瓦時)	50
重量 (千克)	0.4
尺寸 (毫米)	119×76×47

5150-Li-20-40

20V鋰電電池包

· 4.0安時



電池包容量 (安時)	4.0
電池包功率 (瓦時)	80
重量 (千克)	0.68
尺寸 (毫米)	119×76×66

5150-Li-20-50

20V鋰電電池包

· 5.0安時



電池包容量 (安時)	5.0
電池包功率 (瓦時)	100
重量 (千克)	0.68
尺寸 (毫米)	119×76×66

5150-Li-20-80

20V鋰電電池包

· 8.0安時



電池包容量 (安時)	8.0
電池包功率 (瓦時)	160
重量 (千克)	1.13
尺寸 (毫米)	129×85×79

20V充電器

5388-Li-20

20V鋰電充電器

· 75瓦充電器



輸出電壓 (伏)	20
輸入功率 (瓦)	75
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	0.35
尺寸 (毫米)	124×131×69

5392-Li-20

20V鋰電充電器

· 150瓦*2充電器



輸出電壓 (伏)	20
輸入功率 (瓦)	150×2
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	1.8
尺寸 (毫米)	320×277×89

5339-Li-20F

20V鋰電充電器

· 190瓦充電器, 風冷系統
· LCD顯示屏, 實時顯示充滿電剩餘時間



輸出電壓 (伏)	12/20
輸入功率 (瓦)	190
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	0.89
尺寸 (毫米)	204×151×87

5918-Li-20PS

20V鋰電電源轉換器

· DC接口和雙USB接口輸出



DC接口	輸出電壓 (伏)	12
	輸出功率 (瓦)	12
USB接口	輸出電壓 (伏)	5
	輸出功率 (瓦)	7.5
重量 (千克)		0.10
尺寸 (毫米)		83×63×43





DEVON

19.21

EC

DEVON 20V
LITHIUM-ION

20V鋰電電鑽（衝擊鑽）產品綫一覽表

產品分類	產品型號	最大夾持能力 (毫米)		空載轉速 (轉/分鐘)	衝擊頻率 (次/分鐘)	
		10	13			
輕載	5218-Li-20	✓		0-500/0-2000		
	5219-Li-20	✓		0-500/0-2000	0-7500/0-27000	
	5210-Li-20		✓	0-500/0-1800		
	5211-Li-20		✓	0-500/0-1800	0-7500/0-27000	
中載	5203-Li-20		✓	0-500/0-1800		
	5205-Li-20		✓	0-500/0-1800	0-8000/0-28800	
重載	5282-Li-20TS		✓	0-600/0-2300		
	5283-Li-20TSI		✓	0-600/0-2300	0-9600/0-36800	
	5289-Li-20FS		✓	0-460/0-910/ 0-2100/0-4200		
	5220-Li-20		✓	0-600/0-2300		
	5221-Li-20		✓	0-600/0-2300	0-9600/0-36800	
	5201-Li-20		✓	0-550/0-2000 0-700/0-2500 (強勁模式)		
	5202-Li-20		✓	0-550/0-2000 0-700/0-2500 (強勁模式)	0-8800/0-3200 0-11200/0-40000 (強勁模式)	
	5222-Li-20		✓	0-550 /0-2400 0-700/0-3000 (強勁模式)		
	5223-Li-20		✓	0-550 /0-2400 0-700/0-3000 (強勁模式)	0-8800/0-38400 0-9600/0-41600 (強勁模式)	

	扭矩調節檔位設置	最大扭矩 (牛米)		最大鑽孔直徑 (毫米)			輔助 手柄	防扭手	強勁 模式
		硬扭	軟扭	鋼材	木材	磚牆			
	17檔+鑽檔	55	30	10	40				
	17檔+螺釘檔+鑽檔+錘鑽檔			10	40	10			
	17檔+鑽檔	50	25	13	35				
	17檔+螺釘檔+鑽檔+錘鑽檔			13	35	10			
	18檔+鑽檔	90	45	13	55				
	24檔+螺釘檔+鑽檔+錘鑽檔			13	55	13			
	23檔+鑽檔	120	55	13	68		✓		
	24檔+螺釘檔+鑽檔+錘鑽檔			13	68	13	✓		
	11檔+鑽檔	120	55	13	68		✓		
	18檔+鑽檔	130	60	13	70		✓	✓	
	22檔+螺釘檔+鑽檔+錘鑽檔			13	70	13	✓	✓	
	22檔+鑽檔	160	70	13	156		✓	✓	✓
	24檔+螺釘檔+鑽檔+錘鑽檔			13	156	16	✓	✓	✓
	22檔+鑽檔	170	75	13	160		✓	✓	✓
	22檔+螺釘檔+鑽檔+錘鑽檔			13	160	16	✓	✓	✓

5218 -Li-20



緊湊短機身

機身長度僅
131毫米
狹小空間靈活
操控

30/55牛米 大扭矩

可應對石膏板/
複合板等開孔
作業

纖細握把

工作久用不累手

金屬棘輪夾頭

夾持牢靠

靈敏的開關

毫秒級快速響應
綫性調速曲綫，絲滑調速

01

緊湊機身

機身長度僅131毫米,狹小空間作業靈活自如。

02

靈敏調速開關

毫秒級開關響應，每一次點動開關都會及時響應。
綫性開關調速曲綫，絲滑調速。

03

金屬棘輪夾頭

夾頭鎖緊牢靠，作業時批頭/鑽頭不易掉落，同心度高。

NEW

**5218-Li-20****20V鋰電無刷電鑽**

小巧緊湊機身，靈敏調速開關，金屬棘輪夾頭

最大夾持能力（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-2000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材40
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	30/55
重量（千克）	0.95（不含電池包）
尺寸（毫米）	131×70×196
	批頭夾、腰帶夾

NEW

**5219-Li-20****20V鋰電無刷衝擊鑽**

小巧緊湊機身，靈敏調速開關，金屬棘輪夾頭，集成衝擊功能

最大夾持能力（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-2000
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-7500 高速0-27000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材40 磚牆10
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	30/55
重量（千克）	0.95（不含電池包）
尺寸（毫米）	144×70×196
	批頭夾、腰帶夾

**5210-Li-20****20V鋰電無刷電鑽**

小巧緊湊機身，高轉速，尤其適合輕載工况下的靈活高效作業

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1800
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材35
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.95（不含電池包）
尺寸（毫米）	157×70×200

**5211-Li-20****20V鋰電無刷衝擊鑽**

小巧緊湊機身，高轉速，集成衝擊功能，尤其適合輕載工况下的靈活高效作業

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1800
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-7500 高速0-27000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材35 磚牆10
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.95（不含電池包）
尺寸（毫米）	170×70×200

**5203-Li-20****20V 鋰電無刷電鑽**

小巧緊湊機身，大扭矩

最大夾持能力 (毫米)	13
空載轉速 (轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1800
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材13 木材55
扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	45/90
重量 (千克)	1.2 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	152×69×208
	批頭夾、腰帶夾

**5205-Li-20****20V 鋰電無刷衝擊鑽**

小巧緊湊機身，大扭矩，集成衝擊功能

最大夾持能力 (毫米)	13
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-500 高速 0-1800
衝擊頻率 (次/分鐘)	低速 0-8000 高速 0-28800
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材13 木材55 磚牆13
扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	45/90
重量 (千克)	1.2 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	168×69×208
	批頭夾、腰帶夾





5222 -Li-20

金屬棘輪夾頭

夾爪更耐磨，壽命持久

靈敏的開關

開關靈敏，毫秒級快速響應
綫性調速曲綫，絲滑調速

陀螺儀防扭手

減少機器在工作中發生堵轉時
對人體造成的傷害

75/170牛米強勁扭矩

全工況覆蓋，輕鬆應對復
雜作業

強勁模式

一鍵增速，轉速大幅
度提升，高效作業



NEW



5222-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

強勁大扭矩，一鍵啟動強勁模式，性能即刻大幅提升，精準防扭手控制

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-550 高速0-2400
空載轉速（轉/分鐘）（強勁模式）	低速0-700 高速0-3000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材160
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	75/170
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	178×76×213
輔助手柄、批頭夾、腰帶夾	

NEW



5223-Li-20

20V鋰電無刷衝擊鑽

強勁大扭矩，一鍵啟動強勁模式，性能即刻大幅提升，精準防扭手控制，集成衝擊功能

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-550 高速0-2400
空載轉速（轉/分鐘）（強勁模式）	低速0-700 高速0-3000
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-8800 高速0-38400
衝擊頻率（次/分鐘）（強勁模式）	低速0-9600 高速0-41600
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材160 磚牆16
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	75/170
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	176×76×213
輔助手柄、批頭夾、腰帶夾	

01

強勁模式

搭載最先進的一鍵增速技術，祇需按下turbo按鈕，機器即可實現大幅度的轉速提升。

02

強勁扭矩

75/170牛米大扭矩，可輕鬆應對各種重載工况作業。

03

陀螺儀防扭手

減少機器在工作中發生堵轉時對人體造成的傷害。





5282-Li-20TS

20V 鋰電無刷電鑽

小巧緊湊機身，強勁大扭矩，適應各種重負載工況需求

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速 0-600 高速 0-2300
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 13 木材 68
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	55/120
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	189×71×200
輔助手柄、批頭夾、腰帶夾	



5283-Li-20TSI

20V 鋰電無刷衝擊鑽

小巧緊湊機身，強勁大扭矩，集成衝擊功能，適應各種重負載工況需求

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速 0-600 高速 0-2300
衝擊頻率（次/分鐘）	低速 0-9600 高速 0-36800
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 13 木材 68 磚牆 13
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	55/120
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	198×71×200
輔助手柄、批頭夾、腰帶夾	



5289-Li-20FS

20V 鋰電無刷電鑽

強勁大扭矩，高轉速，四檔速度調節

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	一檔 0-460 二檔 0-910 三檔 0-2100 四檔 0-4200
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 13 木材 68
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	55/120
重量（千克）	1.5（不含電池包）
尺寸（毫米）	215×76×212
輔助手柄、批頭夾、腰帶夾	



5220-Li-20

20V 鋰電無刷電鑽

小巧緊湊機身，精準防扭控制，重載工況下展現大扭矩性能

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速 0-600 高速 0-2300
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 13 木材 70
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	60/130
尺寸（毫米）	157×76×210
輔助手柄、批頭夾、腰帶夾	

NEW



5221-Li-20

20V鋰電無刷衝擊鑽

小巧緊湊機身，精準防扭手控制，集成衝擊功能、重載工況下展現大扭矩性能

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-600 高速0-2300
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-9600 高速0-36800
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材70 磚牆13
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	60/130
重量（千克）	1.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	170×76×210
輔助手柄、批頭夾、腰帶夾	



5201-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

強勁大扭矩，一鍵啟動強勁模式，性能即刻大幅提升

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-550 高速0-2000
空載轉速（轉/分鐘）（強勁模式）	低速0-700 高速0-2500
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材156
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	70/160
重量（千克）	1.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	179×76×212
輔助手柄、批頭夾、腰帶夾	



5202-Li-20

20V鋰電無刷衝擊鑽

強勁大扭矩，一鍵啟動強勁模式，性能即刻大幅提升、集成衝擊功能

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-550 高速0-2000
空載轉速（轉/分鐘）（強勁模式）	低速0-700 高速0-2500
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-8800 高速0-32000
衝擊頻率（次/分鐘）（強勁模式）	低速0-11200 高速0-40000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材156 磚牆16
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	70/160
重量（千克）	1.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	183×76×212
輔助手柄、批頭夾、腰帶夾	

20V 鋰電電錘系列一覽表

產品型號	衝擊能量 (焦耳)	空載轉速 (轉/分鐘)	敲擊次數 (次/分鐘)	最佳鑽孔 範圍 (毫米)	夾頭裝置	快換 夾頭	重量 (千克) (不含電池包)	模式			減振 功能	LED 燈
								鑽	錘	鎬		
5403-Li-20	1.5	0-810	0-4500	6-8	SDS PLUS		1.3				✓	✓
5401-Li-20	1.7	0-1400	0-4500	6-12	SDS PLUS		2.1	✓	✓			✓
5408-Li-20	2	0-1060	0-4800	6-12	SDS PLUS		1.8	✓	✓		✓	✓
5402-Li- 20RH26	2.6	0-980	0-4350	12-16	SDS PLUS		2.8	✓	✓		✓	✓
5402-Li- 20RH26Q	2.6	0-980	0-4350	12-16	SDS PLUS	✓	2.9	✓	✓	✓	✓	✓



5401 -Li-20

無刷電機

提高工作效率
使用壽命更長

SDS夾頭

夾持精度高，
定位更準確

四功能切換

滿足不同客戶需求

人體工學手柄

掌握平衡，減少
操作疲勞



01

高效操作

媲美交流電錘鑽孔速度。

02

機身輕巧

重心離握持部位近，整機重量輕，操作省力。

03

人機工程好

振動小且握持舒適，使用手感好。

**5403-Li-20****20V鋰電無刷電錘**

機身小巧，效率出眾

空載轉速 (轉/分鐘)	0-810
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.5
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 18 鋼材 8 木材 13
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-8
重量 (千克)	1.3 (不含電池包)
夾頭裝置	SDS-plus
尺寸 (毫米)	264×74×166
備註	鑽、鉗鑽

**5401-Li-20****20V鋰電無刷電錘**

經典之作，打孔作業的首選利器，效率出眾，輕巧便攜易操作

空載轉速 (轉/分鐘)	0-1400
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.7
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
重量 (千克)	2.1 (不含電池包)
夾頭裝置	SDS-plus
尺寸 (毫米)	282×79×198
備註	鑽、鉗鑽、鑿削、調校 輔助手柄，導尺

**5408-Li-20****20V鋰電無刷電錘**

機身緊湊精緻、效率出眾、輕巧便攜易操作

空載轉速 (轉/分鐘)	0-1060
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4800
衝擊能量 (焦耳)	2
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
重量 (千克)	1.8 (不含電池包)
夾頭裝置	SDS-PLUS
尺寸 (毫米)	278×79×202
備註	鑽、鉗鑽 輔助手柄，導尺

**5402-Li-20/5402-Li-20Q****20V鋰電無刷電錘**

性能強勁，效率出眾，減振設計，操作舒適

空載轉速 (轉/分鐘)	0-980
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4350
衝擊能量 (焦耳)	2.6
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-16
重量 (千克)	2.8 (不含電池包)
夾頭裝置	SDS-plus
尺寸 (毫米)	336×91×226/356×91×226
備註	鑽、鉗鑽、鑿削、調校、 輔助手柄，導尺 (5402-Li-20) 輔助手柄，導尺，快換夾頭 (5402-Li-20Q)

20V鋰電扳手產品綫一覽表

產品分類	分類	產品型號	空載轉速 (轉/分鐘)	衝擊頻率 (次/分鐘)	最大螺栓規格	最大扭矩 (牛米)		輸出軸規格 (毫米)	輸出軸類型	重量 (千克) (不含電池包)	檔位	減振功能	LED燈
						拆卸	緊固						
衝擊扳手	輕載	5733-Li-20S2 PLUS	0-2800	0-3500	M20	350	350	12.7(1/2")	四方	1.1	3		✓
		5760-Li-20	0-1700/ 0-3000/ 0-3000	0-3500/ 0-4200/ 0-4200	M20	330	400	12.7(1/2")	四方	1	2		✓
	中載	5765-Li-20	0-1700/ 0-2800/ 0-2800	0-3500/ 0-3700/ 0-3700	M22	500	750	12.7(1/2")	四方	1.13	2		✓
		5766-Li-20	0-1000/ 0-1800/ 0-2800	0-1000/ 0-2700/ 0-3800	M22	550	850	12.7(1/2")	四方	1.2	3		✓
		5759-Li-20	0-450/ 0-1300/ 0-2400/ 0-2400	0-900/ 0-1700/ 0-2700/ 0-2700	M24	850	1000	12.7(1/2")	四方	1.9	3	✓	✓
		5761-Li-20	0-500/ 0-1000/ 0-2100	0-1000/ 0-2000/ 0-2450	M24	1050	1500	12.7(1/2")	四方	3.1	3	✓	✓
	重載	5758-Li-20	0-900/ 0-1000/ 0-1700	0-1800/ 0-2000/ 0-2200	M30	1300	1900	19.05(3/4")	四方	3.4	3	✓	✓
		5770-Li-20	0-500/ 0-1000/ 0-1900	0-1000/ 0-2000/ 0-2350	M36	1700	2100	19.05(3/4")	四方	3.1	3	✓	✓
		5769-Li-20	0-500/ 0-1000/ 0-1900	0-1000/ 0-2000/ 0-2350	M39	2100	2600	1"	四方	3.75	3	✓	✓
衝擊起子機		5733-Li-20H	0-2500	0-3300	M14	200	-	6.35(1/4")	六角	1.1	3		✓
		5762-Li-20H	0-3700	0-4200	M18	240	-	6.35(1/4")	六角	1.2	3		✓
		5768-Li-20	0-1000/ 0-2500/ 0-3400	0-1600/ 0-3500/ 0-4300	M12	150	-	6.35(1/4")	六角	0.78	4		✓



5760 -Li-20

4200次/分鐘高頻衝擊

擰的更緊，拆的更快

全速功能

操作更省力

130毫米短機身

狹小空間操作

纖細把手

握持更舒適



01 高效拆擰

全新升級的衝擊系統，高頻衝擊，擰的更緊，拆的更快。



5760-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊扳手

高頻衝擊，擰的更緊，拆的更快
130毫米小機身，適合狹小空間操作

輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1700/3000/3000
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3500/4200/4200
最大扭矩 (牛米)	330 (擰緊) / 400 (拆卸)
重量 (千克)	1.0 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	131 × 63 × 199
	O型圈, 銷



5733-Li-20S2 PLUS

20V 鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，機身輕巧，易于攜帶操作

輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2800
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3500
最大扭矩 (牛米)	350
重量 (千克)	1.1 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	142 × 66 × 198
	O型圈, 銷

02 機身小巧

機身長僅130毫米，適合狹小空間操作。

03 全速功能

輕微按壓開關，即可實現最高轉速，操作更省力。



5759 -Li-20



全新衝擊三件套設計

持續提供大扭矩輸出
輸出軸壽命長

減振設計

工作振動低，操作舒適

全鋁機身設計

結構緊湊
整機壽命長

反轉自停+正轉全速

滿足用戶不同操作需求

01

850牛米大扭矩

全新升級的衝擊系統，持續提供大扭矩輸出。

02

懸浮式減振結構

工作振動低，操作舒適。

03

全金屬機身

結構緊湊，整機壽命長。



5765-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，機身緊湊

輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M22
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1700/2800/2800
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3500/3700/3700
最大扭矩 (牛米)	500 (擰緊) / 750 (拆卸)
重量 (千克)	1.13 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	134 × 70 × 202



5766-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，機身緊湊，無影燈

輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M22
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1000/1800/2800
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000/2700/3800
最大扭矩 (牛米)	550 (擰緊) / 850 (拆卸)
重量 (千克)	1.2 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	140 × 78 × 208



5759-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，全鋁機身設計，減振技術

輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M14-M24
空載轉速 (轉/分鐘)	0-450/1300/2400/2400
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-900/1700/2700/2700
最大扭矩 (牛米)	850 (擰緊) / 1000 (拆卸)
重量 (千克)	1.9 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	159 × 75 × 227

5769 -Li-20



全新衝擊三件套設計

持續提供大扭矩輸出
輸出軸壽命長

減振設計

工作振動低，操作舒適

全金屬機身

結構緊湊
整機壽命長

01

2100牛米大扭矩

全新升級的衝擊系統，持續提供大扭矩輸出。

02

懸浮式減振結構

工作振動低，操作舒適。

03

全金屬機身

結構緊湊，同級別機身最短，整機壽命長。



5761-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，減振設計，1/2"輸出軸，滿足多種工具連接需求

輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500/1000/2100
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000/2000/2450
最大扭矩 (牛米)	1050 (擰緊) / 1500 (拆卸)
重量 (千克)	3.1 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	229 × 82 × 240



5758-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，工作效率顯著提升，減振設計，操作舒適

輸出軸規格 (毫米)	19.05 (3/4")
螺栓規格	M16-M30
空載轉速 (轉/分鐘)	0-900/1000/1700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1800/2000/2200
最大扭矩 (牛米)	1300 (擰緊) / 1900 (拆卸)
重量 (千克)	3.4 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	229 × 82 × 240



5770-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

強勁大扭矩高效工作，全鋁機身堅固耐用，減振設計操作舒適

輸出軸規格 (毫米)	19.05 (3/4")
螺栓規格	M16-M36
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500/1000/1900
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000/2000/2350
最大扭矩 (牛米)	1700 (擰緊) / 2100 (拆卸)
重量 (千克)	3.1 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	209 × 85 × 246
	O型圈，銷



5769-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

強勁大扭矩高效工作，全鋁機身堅固耐用，減振設計操作舒適

輸出軸規格 (毫米)	25.4 (1")
螺栓規格	M20-M39
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500/1000/1900
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000/2000/2350
最大扭矩 (牛米)	2100 (擰緊) / 2600 (拆卸)
重量 (千克)	3.5 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	231 × 85 × 245
	O型圈，銷

5768 -Li-20



無級調速開關

優秀的開關綫性及低速控制

環形無影燈

工作面照明無陰影
三檔亮度燈光可調

高效無刷電機

動力強勁，提供
150牛米大扭矩

輕巧機身

機頭長度89毫米
整機重量0.78千克

四檔模式調節

三檔速度調節+擰緊自停
滿足用戶不同工作需求

01

極致輕巧機身

89毫米極短機身，狹窄工况無憂
0.78千克輕重量，長時間工作不累。

02

精準操控

精準低速操控+同心度好，對釘更方便。

03

環形無影燈

調節亮度，滿足用戶不同需求。

NEW

**5768-Li-20****20V鋰電無刷衝擊起子機**

89毫米超短機身，操控精準靈活，無影燈

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M4-M12
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1000/2500/3400
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1600/3500/4300
最大扭矩 (牛米)	150
重量 (千克)	0.78 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	119×69×200

批頭夾，掛鉤，單頭批頭，起子機墊塊

**5733-Li-20H****20V鋰電無刷衝擊起子機**

機身小巧輕便，工作效率高

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M6-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2500
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3300
最大扭矩 (牛米)	200
重量 (千克)	1.1 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	133×66×198

批頭夾，掛鉤

**5762-Li-20H****20V鋰電無刷衝擊起子機**

大扭矩輸出，智能操控系統，快夾按鈕設計，一鍵換批頭

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M18
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1900/2700/3700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-2350/3600/4200
最大扭矩 (牛米)	240
重量 (千克)	1.2 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	119×68×208

批頭夾，掛鉤





鋰電角磨產品綫一覽表

產品型號	磨片直徑 (毫米)		主軸 直徑	額定輸入 功率 (瓦)	額定轉速 (轉/分鐘)	開關類 型	輔助 手柄	快調 護罩	功能		
	100mm (4")	125mm (5")							斷電 保護	調速 功能	剎車
2906-Li-20-100	✓		M10	800	10000	側開關	✓		✓		
2906-Li-20-125		✓	M14	800	10000	側開關	✓		✓		
2908-Li-20-100Q	✓		M10	800	4000/ 6000/ 8500	上開關	✓	✓	✓	✓	
2908-Li-20-125Q		✓	M14	800	4000/ 6000/ 8500	上開關	✓	✓	✓	✓	
2903-Li-20-100	✓		M10	900	9000	上開關	✓				
2903-Li-20-125		✓	M14	900	9000	上開關	✓				
2905-Li-20-125Q		✓	M14	1000	3500/ 4500/ 6500/ 9000	側開關	✓	✓	✓	✓	
2909-Li-20-100	✓		M10	1100	10000	槓式開 關	✓	✓	✓		✓
2909-Li-20-125		✓	M14	1100	10000	槓式開 關	✓	✓	✓		✓

**2906-Li-20-100****20V鋰電無刷角磨**

高轉速，高效率作業，纖細機身，多重安全防護措施

額定轉速（轉/分鐘）	10000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	297×73×94
扳手、護罩、輔助手柄	

**2906-Li-20-125****20V鋰電無刷角磨**

高轉速驅動，高效率作業，纖細機身，多重安全防護措施

額定轉速（轉/分鐘）	10000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	297×73×94
扳手、護罩、輔助手柄	

**2903-Li-20-100****20V鋰電無刷角磨**

動力強勁，纖細機身，握持舒適

額定轉速（轉/分鐘）	9000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	300×76×97
扳手、護罩、輔助手柄	

**2903-Li-20-125****20V鋰電無刷角磨**

動力強勁，纖細機身，握持舒適

額定轉速（轉/分鐘）	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	300×76×97
扳手、護罩、輔助手柄	

2908 -Li-20-100Q



三檔轉速調節

4000/6000/8500
三檔調速

等效功率800瓦
多材質高效磨切

緊湊機身，纖細握把

285毫米短機身，小空間靈活操控
128毫米細把手，握持舒適

多重安全防護

軟啓動、斷電保護、堵轉保護

快調護罩

免工具快速調節護罩角度

NEW

**2908-Li-20-100Q****20V鋰電無刷角磨**

機身緊湊輕巧，三檔轉速調節，多重安全防護措施

額定轉速（轉/分鐘）	4000/6000/8500
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	285×70×96
扳手、快調護罩、輔助手柄	

NEW

**2908-Li-20-125Q****20V鋰電無刷角磨**

機身緊湊輕巧，三檔轉速調節，多重安全防護措施

額定轉速（轉/分鐘）	4000/6000/8500
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	285×70×96
扳手、快調護罩、輔助手柄	



01

 輕短機身

緊湊機身長，緊湊齒輪箱設計，讓機器在狹小空間靈活操作。
128毫米纖細握把，讓握持更加牢靠，舒適。

02

 三檔轉速調節

為應對不同材質加工時不同的轉速需求，機器設置三檔調速功能，
用戶可根據不同工況，調節合適的轉速進行作業。

03

 快調護罩

用戶無需使用其他工具協助，即可快速調節護罩位置。

2909 -Li-20-100



減振把手

降低手部振動，牢靠握持

剎車

關機後3秒內機器停止轉動

槳式安全開關

鬆手即關機，快速關斷工具

多重安全防護

恒速，軟啓動，
斷電保護，堵轉保護

等效功率1100瓦

重載切/磨輕鬆應對

快調護罩

免工具快速調節護罩角度

01 重載

採用FOC矢量控制技術，讓性能大幅度提升，等效于1100瓦交流角磨，輕鬆應對各種重載工况。

02 槳式安全開關

槳式安全開關設計，鬆手立即停機，保護操作者安全。
雙動作扳機，有效避免誤觸

03 剎車

關機後3秒內機器停止轉動

NEW

**2909-Li-20-100****20V鋰電無刷角磨**

高轉速，高效率作業，安全下開關設計，電子剎車系統

額定轉速（轉/分鐘）	10000/15000/17000/22000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	329×80×102
扳手、快調護罩、輔助手柄	

NEW

**2909-Li-20-125****20V鋰電無刷角磨**

高轉速，高效率作業，安全下開關設計，電子剎車系統

額定轉速（轉/分鐘）	10000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	329×80×102
扳手、快調護罩、輔助手柄	

**2905-Li-20-125Q****20V鋰電無刷角磨**

智能恆速控制，重載工况高效運行，四檔轉速調節，適用各種複雜工况

額定轉速（轉/分鐘）	3500/4500/6500/9000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.8（不含電池包）
尺寸（毫米）	323×75×102
扳手、快調護罩、輔助手柄	

NEW

**2910-Li-20****20V鋰電無刷直磨**

四檔調速功能，機身纖細，握感舒適

額定轉速（轉/分鐘）	10000/15000/17000/22000
夾頭規格（毫米）	6
重量（千克）	1.5（不含電池包）
尺寸（毫米）	405×75×84
扳手	





5835 -Li-20



輕巧機身

方便易携

出屑口角度可調

保證工作面清潔



無刷電機

提供強勁切割動力

LED工作燈

提供更亮更大的照明幅度

大切深

滿足多種切割工況



5833-Li-20

20V鋰電無刷電圓鋸

In-line 結構設計，操作便捷，動力強勁不易堵轉

空載轉速（轉/分鐘）	6000
鋸片直徑（毫米）	128
鋸片內孔孔徑（毫米）	20
最大切割深度（毫米）	46.5
重量（千克）	2.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	313×118×238
鋸片	



5835-Li-20

20V鋰電無刷電圓鋸

In-line 結構設計，操作便捷，機身輕巧高效作業，出塵口可調節

空載轉速（轉/分鐘）	6300
鋸片直徑（毫米）	140
鋸片內孔孔徑（毫米）	20
最大切割深度（毫米）	52.5
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	356×128×200



01 輕巧機身

創新的In-line結構設計，操控更省力。

02 大切深

52.5毫米大切深，鋸片有效利用率達到75%，滿足大負載工況切割。

03 可旋轉出塵口

獨特的可旋轉出塵口，用戶可根據切割需求，調整出塵方向，更加易用。

5850 Li-20

底板可與導軌兼容

實現高精度切割

鎂合金護罩和底板

輕巧耐用

大切深

滿足多種切割工況

LED燈

為工作區域提供最佳照明

01

強勁切割性能

搭載高功率的無刷電機，採用先進的電子算法，顯著提升機器性能，使其成為大有鋰電圓鋸系列中性能最出色的產品。

02

高切割精度

提供更加精準的切割精度，且底板可與導軌適配，進一步提升切割精度。

03

鎂合金材質

鎂合金護罩和底板，更加輕巧及耐用。



5419-Li-20CS165/185

20V鋰電無刷電圓鋸

動力強勁、切割高效、精準切割

空載轉速 (轉/分鐘)	5200
鋸片直徑 (毫米)	165/185
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-50
最大切割深度 (毫米)	62
重量 (千克)	3.4 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	337 × 151 × 271/350 × 170 × 284



5850-Li-20

20V鋰電無刷電圓鋸

強勁動力，大切深設計，鋁合金機身，可選配導軌使用

空載轉速 (轉/分鐘)	0-5800
鋸片直徑 (毫米)	190
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-56
最大切割深度 (毫米)	68
重量 (千克)	4.3 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	356 × 282 × 200
鋸片、導尺、集塵袋	



5852-Li-20

20V鋰電無刷金屬鋸

強勁動力，輕巧易携，適合單手操作，切割火花少

空載轉速 (轉/分鐘)	4500
鋸片直徑 (毫米)	150/136
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
最大切割深度 (毫米)	56 (搭配150毫米鋸片) 49 (搭配136毫米鋸片)
重量 (千克)	2.5 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	298 × 162 × 190
鋸片、導尺、扳手	

5836 -Li-20



無刷電機

切割高效

免工具鋸條更換系統

鋸條更換快捷方便

全平衡齒輪箱設計

振動更低，操作更舒適

LED照明

便于切割

兩檔調速

適合多場景切割

01

強勁切割性能

搭載高功率無刷電機，提供強勁切割性能。

02

低振

採用全平衡齒輪箱設計，有效降低振動，操作更加舒適。

03

兩檔調速

提供兩檔轉速調節，適合多種切割工况，更加易用。



5830-Li-20

20V鋰電無刷往復鋸

機身輕巧，全平衡設計，低振舒適，快夾設計，便捷高效

往復行程（毫米）	25.4
空載衝程速度（次/分鐘）	0-3000
最大切割能力（毫米）	木材180 金屬 15
重量（千克）	1.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	348×70×153
	鋸條



5827-Li-20QVC

20V鋰電無刷往復鋸

強勁動力，雙擺杆減振設計，六檔調速，快換鋸條系統

往復行程（毫米）	32
空載衝程速度（次/分鐘）	0-3000
抬刀檔位	4檔
最大切割能力（毫米）	木材 255 金屬 18 金屬管 175
重量（千克）	4.2（不含電池包）
尺寸（毫米）	457×97×170



5836-Li-20

20V鋰電無刷往復鋸

強勁動力，高頻往復運動，全平衡設計，自動抬刀功能

往復行程（毫米）	32
空載衝程速度（次/分鐘）	0-3200
重量（千克）	2.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	428×87×151





DEVON®

5535 Li-20

金屬掛鉤設計
方便懸掛照明

燈頭200度轉動
滿足不同角度照明需求

2800流明聚光照明
遠距離照射達630米

雙電源供電
亦可搭載12V車載電源

智能呼吸燈
電量隨時掌握

01 聚光遠射

2800流明燈源，高穿透，強遠射，最大遠射距離達630米。

02 雙電源供電

大有20V電池包，和車載12V電源均可供電，方便便捷。

03 燈頭200度旋轉

角度可調，最大200度旋轉調節，滿足不同照明角度。



5521-Li-20

20V鋰電掛燈

燈頭320度轉動，180度旋轉，多角度、隨心照

亮度（流明）	100
運行時間（小時/安時）	8
重量（千克）	0.33（不含電池包）
尺寸（毫米）	193×122×72



5532-Li-20

20V鋰電工作燈

堅固支架，造型新穎，高亮LED，續航時間長，機身輕巧便捷

亮度（流明）	2000/1000
亮度調節	三檔
運行時間（小時/安時）	高亮檔：1.8 中亮檔：4 低亮檔：9.6
重量（千克）	1.5（不含電池包）
尺寸（毫米）	230×190×183



5535-Li-20

20V鋰電聚光燈

具備遠距離照明功能，適配12V車載電源，特別設計紅光檔位，燈頭最大200°可調

亮度（流明）	2800/1100
亮度調節	三檔（高亮檔、低亮檔、紅光檔）
燈頭轉動範圍（度）	200
運行時間（小時/安時）	高亮檔：0.5 低亮檔：2.3
重量（千克）	1.0（不含電池包）
尺寸（毫米）	278×139×118
	掛鉤



5536-Li-20

20V鋰電折疊檢修燈

大轉角雙軸燈頭，可掛可吸，三檔亮度調節

亮度（流明）	1000/500/200
燈頭轉動範圍（度）	180（轉動）/270（旋轉）
重量（千克）	0.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	146×76×210
	掛鉤



5537-Li-20 20V 鋰電立式工作燈



- 折疊轉動燈頭，滿足多種照明角度需求
- 伸縮鋁合金管，照明高度可調
- 3檔亮度調節；可折疊收納，攜帶便捷



亮度（流明）	2500/1000/200
亮度調節	三檔
燈頭轉動範圍（度）	0~270（轉動）
	-90~180（旋轉）
重量（千克）	2.26（不含電池包）
尺寸（毫米）	551×154×121



5832-Li-20E

20V鋰電無刷曲綫鋸

強勁動力，高效切割，智能恒速控制技術，D型把手設計

往復行程（毫米）	26
空載衝程速度（次/分鐘）	350-3500
抬刀檔位	4檔
最大切割能力（毫米）	木材 120 鋼材 10 鋁材 20
重量（千克）	2.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	239×77×212
	壓網板、吸塵接口



5838-Li-20

20V鋰電無刷帶鋸

機身輕巧，免工具鋸條快換，6檔位調速

空載轉速（米/分鐘）	0-192
最大切深（毫米）	64
重量（千克）	3.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	385×185×227
	鋸條



5839-Li-20

20V鋰電無刷帶鋸

鎂合金機身，堅固耐用，大切深，強勁動力，免工具鋸條快換

空載轉速（米/分鐘）	0-192
最大切深（毫米）	127
重量（千克）	5.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	535×158×293
	鋸條



2101-Li-20

20V鋰電無刷圓砂

高效打磨，優化底盤設計，低振控制，高效集塵，圓形底板

空載轉速（轉/分鐘）	6000-10000
底板尺寸（毫米）	125
偏心直徑（毫米）	2
重量（千克）	1.06（不含電池包）
尺寸（毫米）	202×126×139
	短款吸塵適配器，長款吸塵適配器，集塵袋

NEW

**2501-Li-20****20V 鋰電無刷三角砂**

高效打磨，優化底盤設計，低振控制，高效集塵，三角形底板

空載轉速 (轉/分鐘)	6000-10000
底板尺寸 (毫米)	145.2x98.5x10.8
偏心直徑 (毫米)	2
重量 (千克)	1.04 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	230x97x135

短款吸塵適配器，長款吸塵適配器，集塵袋

NEW

**2220-Li-20****20V 鋰電無刷平板砂**

高效打磨，優化底盤設計，低振控制，高效集塵，方形底板

空載轉速 (轉/分鐘)	6000-10000
底板尺寸 (毫米)	78.8x131
偏心直徑 (毫米)	2
重量 (千克)	1.04 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	203x80x135

短款吸塵適配器，長款吸塵適配器，集塵袋

**2001-Li-20****20V 鋰電無刷拋光機**

8mm自由偏心設計，動力強勁，維護簡便

額定轉速 (轉/分鐘)	2300-3800
底板尺寸 (毫米)	150
偏心直徑 (毫米)	8
偏心類型	自由偏心
重量 (千克)	1.8 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	399x148x131

**5615-Li-20****20V 鋰電無刷幹牆螺絲批**

恒速控制，工作高效穩定，機身小巧，操作舒適

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
空載轉速 (轉/分鐘)	0-4500
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	6/28
重量 (千克)	0.98 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	259x76x166

NEW

**5952-Li-20****20V 鋰電熱熔器**

升溫時間快，溫度數顯可調，帶有溫度記憶功能，腳踏結構設計，方便固定使用，隱藏式附件內置收納

加熱溫度範圍（攝氏度）	230-340
最大輸出功率（瓦）	300
模頭直徑（毫米）	φ 20/φ 25/φ 32
重量（千克）	0.54（不含電池包）
尺寸（毫米）	350×72×128
扳手，φ 20mm 模頭， φ 25mm 模頭，φ 32mm 模頭	

**8150-Li-20****20V 鋰電無刷攪拌機**

動力強勁，兩檔機械調，六檔電子調速，精準調節，滿足多樣化作業需求

空載轉速（轉/分鐘）	I檔 0-210/0-325/0-530 II檔 0-320/0-490/0-780
最大攪拌直徑（毫米）	120
攪拌杆螺紋規格	M14
重量（千克）	4.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	358×233×312

**4713-Li-20MC****20V 鋰電吸塵器**

SUB-HEPA過濾等級，手動抖塵，緊湊機身，輕巧舒適

最大風量（立方米/分鐘）	1.4
最大真空度（千帕）	12
容積（升）	6
重量（千克）	3.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	523×167×249
備注	手動抖塵

**4715-Li-20****20V 鋰電集塵器**

高效HEPA過濾器，三重防塵設計，可匹配多款電錘使用

最大適配錘頭直徑規格（毫米）	16
工作行程（毫米）	100
重量（千克）	1.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	388×76×216
副把手	

1329 -Li-20

旋鈕式銑削深度調節

操作簡單便捷

雙手按壓式鋁合金底座

人機結構設計，最大50毫米
銑削深度調節

大功率無刷電機
重載性能強，效率快

獨創鎖緊結構

穩固可靠，銑削精度高

軸鎖快速鎖定

快速，輕鬆更換銑刀





1328-Li-20

20V 鋰電無刷修邊機

細把手，貼合手部輪廓，快換軸頭機制，強勁動力，快速剎車系統

空載轉速 (轉/分鐘)	15000-30000
夾頭尺寸 (毫米)	6.35 (1/4") / 8
重量 (千克)	1.6 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	125 × 92 × 191

樣規導套，導尺靠棚，集塵罩，定心錐，扳手，8mm/6.35mm (1/4") 夾頭

NEW



1329-Li-20

20V 鋰電無刷修邊雕刻機

快換軸頭設計，強勁動力，快速剎車系統，旋鈕式精細調節裝置，雙手按壓式底座

空載轉速 (轉/分鐘)	15000-30000
夾頭尺寸 (毫米)	6.35 (1/4") / 8
重量 (千克)	1.6 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	123 × 91 × 189

樣規導套，導尺靠棚，集塵罩，定心錐，扳手，8mm/6.35mm (1/4") 夾頭，吸塵接口轉接器



01

重載性能強

大功率電機，強勁動力，切割效率快。

02

銑削精度高

旋鈕式深度調節，調節精度達0.4毫米。



03

雙手按壓式底座

鋁合金底座，最大銑削深度50毫米，快速高效，操作便捷。

5951 -Li-20

免工具快換附件

便捷高效

軟膠包裹

減振設計，作業舒適

5檔調速

適配不同工况需求



STARLOCK PLUS接口

高效傳動，連接緊固

01

振動低

懸架式減振結構，舒適操控。

02

STARLOCK系統

快速更換附件系統，便捷高效。

03

高效

4度大擺角，無刷電機，高效作業，5檔調速，滿足不同工况需求。



5951-Li-20

20V鋰電無刷多功能工具

獨立懸架系統，豪華級減振，附件免工具快換，5檔擺動頻次調節

擺動頻率（次/分鐘）	10000-20000
擺動角度（度）	4
檔位調節（次/分鐘）	1檔 10000 2檔 12000 3檔 15000 4檔 18000 5檔 20000
重量（千克）	1.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	310×74×99



6301-Li-20

20V鋰電無刷斜鋸

拉杆設計，滿足大切深需求，精準切割，常用角度快速調節，雙側傾角設計

空載轉速（轉/分鐘）	5500
鋸片直徑（毫米）	190
鋸片孔徑（毫米）	30/20
最大傾斜角度（度）	左/右 48
最大斜切角度（度）	左/右 48
最大切割深度（毫米）	66X245
重量（千克）	12.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	674×576×587
	鋸片



6703-Li-20

20V鋰電高壓清洗機

輕小手柄，自吸式過濾頭，三檔水壓調節，0-120度水型調節

額定壓力（巴）	24
許用壓力（巴）	50
壓力調節（檔）	3
額定流量（升/小時）	180
重量（千克）	2.5（不含電池包）
尺寸（毫米）	259×188×196
	泡沫壺



6801-Li-20

20V鋰電無刷電風扇

風力強勁，噪音小，無極調檔，可隨心調節風速大小，輕小好攜帶

最大風速（米/分鐘）	375
最大風量（立方米/分鐘）	14
續航時間（小時/安時）	高1.5 低6.5
重量（千克）	1.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	287×248×252

5953 -Li-20



副把手結構

大包膠副把手，按壓操控更舒適

電池包鎖緊結構

高頻振動下，電池包連接可靠

無刷電機

電子調控，提供強勁動力，高效鋪磚

彈簧懸架式減振結構

極大限度改善人的握持舒適度

NEW

**5953-Li-20****20V鋰電無刷瓷磚平鋪機**

電子調控，持續輸出強勁動力；彈簧懸架式減振，操控更舒適；
電池包鎖緊結構，作業無憂

最大振動頻率（/分鐘）	8000
檔位	6
吸盤直徑（厘米）	12
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	300×120×160

7713-Li-20**20V鋰電熱風槍**

2檔溫度和風量調節，滿足不同工况使用，內置LED照明，便于在黑暗和狹小空間工作，提升可見度 按鈕鎖定開關，持續輕鬆作業

氣流量（升/分鐘）	H檔：200 L檔：130
溫度（℃）	H檔：530 L檔：260
重量（千克）	0.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	72×217×75

扁平噴嘴，9mm變徑嘴，反射噴嘴



01

電子調控

持久輸出恒定振動力。

02

減振結構

懸架式彈簧減振結構，舒適握持操控。

03

貼心設計

人機軟膠包裹副把手。



4556-Li-40

20Vx2鋰電無刷鏈鋸

無刷電機；機械防反踢；高品質導板和鏈條

電壓（伏）	20x2
導板長度（厘米）	40
鏈速（米/秒）	12
油壺容積（毫升）	150
重量（千克）	3.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	770×230×265



4557-Li-20

20V鋰電無刷鏈鋸

無刷電機，緊湊機身輕巧便攜，高品質鏈條導板

導板長度（厘米）	30
鏈速（米/秒）	7.9
油壺容積（毫升）	200
重量（千克）	2.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	605×200×240





4558-Li-40

20Vx2鋰電無刷高枝鋸

無刷電機、可接延長杆、無級調速、工作角度可調

電壓 (伏)	20x2
導板長度 (厘米)	25
鏈速 (米/秒)	13
油壺容積 (毫升)	150
重量 (千克)	5.2 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	1400×135×300



4559-Li-20

20V鋰電無刷修剪鋸

無刷電機，自動泵油，緊湊機身

導板長度 (厘米)	15
鏈速 (米/秒)	7
油壺容積 (毫升)	60
重量 (千克)	1.1 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	410×90×140



**4707-Li-20****20V鋰電無刷吹風機**

無刷電機，大口徑風管，風量可調

最大風速 (米/秒)	41.7
最大風量 (立方米/分鐘)	11.2
額定轉速 (轉/分鐘)	10000-18000
重量 (千克)	2.0 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	342×162×292

**4712-Li-20****20V鋰電無刷吹風機**

無刷外轉子電機，效率高、體積小

標稱風速 (米/秒)	80
標稱風量 (立方米/分鐘)	3.11
額定轉速 (轉/分鐘)	18000
重量 (千克)	0.95 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	370×79×235

**4712-Li-20E****20V鋰電無刷吹風機**

三檔調速；無刷外轉子電機，效率高、體積小

標稱風速 (米/秒)	80/70/51
標稱風量 (立方米/分鐘)	3.11/2.6/1.9
額定轉速 (轉/分鐘)	18000
重量 (千克)	1.0 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	370×79×235

**8305-Li-20****20V鋰電無刷電剪刀**

無刷電機、纖細手柄、輕巧機身、雙檔開口調節

剪切能力 (毫米)	25/35
重量 (千克)	0.91 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	290×63×106

**4220-Li-20****20V鋰電無刷綠籬機**

無刷電機；雙向切割刀片；激光切割刀；後置旋轉手柄

刀片長度 (厘米)	55
空載轉速 (次/分鐘)	2800
最大切割能力 (毫米)	25
重量 (千克)	2.8 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	1005 × 225 × 185

**4822-Li-20****20V鋰電無刷打草/割灌機**

無刷電機；敲擊放線；一機兩用；可拆卸機身

打草繩切割直徑 (毫米)	300
打草繩直徑 (毫米)	2
刀片尺寸 (毫米)	230 (9")
轉速 (轉/分鐘)	5500-6500
重量 (千克)	4.7 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	1000 × 150 × 200

**4823-Li-40****20Vx2鋰電無刷打草機**

無刷電機；敲擊放線；可拆卸機身；雙動作開關

電壓 (伏)	20x2 =
轉速 (轉/分鐘)	6300
打草繩切割直徑 (毫米)	350
打草繩直徑 (毫米)	2
重量 (千克)	5.7 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	1000 × 150 × 200

**4825-Li-40****20Vx2鋰電無刷割灌機**

無刷電機；可拆卸機身；雙動作開關

電壓 (伏)	20x2 =
轉速 (轉/分鐘)	6300
刀片尺寸 (毫米)	255 (10")
重量 (千克)	5.2 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	1000 × 150 × 200

12V全新 锂电平台

12V LITHIUM-ION BRUSHLESS



12V锂电电钻（衝擊鑽）產品綫一覽表

產品 型號	最大夾持能力 (毫米)		空載轉速 (轉/分鐘)	衝擊頻率 (次/分鐘)	扭矩調節 檔位設置	最大扭矩 (牛米)		最大鑽孔直徑 (毫米)			備注
	10	13				硬扭	軟扭	鋼材	木材	磚牆	
5206-Li-12	✓		0-450/ 0-1500		17檔+鑽檔	38	17	10	25		
5207-Li-12	✓		0-450/ 0-1500	0-6750/ 0-22500	17檔+螺釘檔+ 鑽檔+錘鑽檔			10	25	8	
5208-Li-12	✓		0-500/ 0-1700		17檔+鑽檔	50	25	10	32		
5208-Li-12H	—	—	0-500/ 0-1700		17檔+鑽檔			10	32		彈簧 夾頭
5208-Li-12M	✓		0-500/ 0-1700		17檔+鑽檔			10	32		快換 夾頭
5209-Li-12	✓		0-500/ 0-1700	0-7500/ 0-25500	17檔+螺釘檔+ 鑽檔+錘鑽檔			10	32	10	
5209-Li-12M	✓		0-500/ 0-1700	0-7500/ 0-25500	17檔+螺釘檔+ 鑽檔+錘鑽檔			10	32	10	快換 夾頭

**5206-Li-12****12V 鋰電無刷電鑽**

機身設計緊湊，便于攜帶與操作

最大夾持範圍 (毫米)	10
空載轉速 (轉/分鐘)	低速0-450 高速0-1500
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材10 木材25
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	17/38
重量 (千克)	0.7 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	145×53×175

**5207-Li-12****12V 鋰電無刷衝擊鑽**

機身設計緊湊，便于攜帶與操作，集成衝擊功能，應對多樣作業需求

最大夾持範圍 (毫米)	10
空載轉速 (轉/分鐘)	低速0-450 高速0-1500
衝擊頻率 (次/分鐘)	低速0-6750 高速0-22500
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材10 木材25
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	17/38
重量 (千克)	0.7 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	158×53×175

**5208-Li-12****12V 鋰電無刷電鑽**

機身設計緊湊，便于攜帶與操作，大扭矩，輸出強勁動力

最大夾持範圍 (毫米)	10
空載轉速 (轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1700
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材10 木材32
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	25/50
重量 (千克)	0.7 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	147×58×175

**5208-Li-12H****12V 鋰電無刷起子電鑽**

機身設計緊湊，便于攜帶與操作，大扭矩，輸出強勁動力

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
空載轉速 (轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1700
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	25/50
重量 (千克)	0.6 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	126×58×175

NEW

**5208-Li-12M****12V 鋰電無刷電鑽**

機身緊湊，便于攜帶與操作，大扭矩，輸出強勁動力，可更換工作頭

最大夾持範圍（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1700
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	160×58×175
	延長杆

**5209-Li-12****12V 鋰電無刷衝擊鑽**

機身緊湊，便于攜帶與操作，大扭矩，輸出強勁動力，集成衝擊功能

最大夾持範圍（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1700
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-7500 高速0-25500
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材32 磚牆10
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	160×58×175

NEW

**5209-Li-12M****12V 鋰電無刷衝擊鑽**

機身緊湊，便于攜帶與操作，大扭矩，輸出強勁動力，集成衝擊功能

最大夾持範圍（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1700
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-7500 高速0-25500
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材32 磚牆10
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	173×58×175
	延長杆

**5767-Li-12****12V 無刷衝擊起子機**

極致操控手感，智能檔位，機身緊湊

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓規格	M5-M14
空載轉速（轉/分鐘）	0-1200/3300
衝擊頻率（次/分鐘）	0-1300/4100
最大扭矩（牛米）	140
重量（千克）	0.75（不含電池包）
尺寸（毫米）	120×57×176



5767-Li-12Q

12V無刷衝擊起子機

極致操控手感，智能檔位，機身緊湊，快拆式快掛系統

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1200/3300
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1300/4100
最大扭矩 (牛米)	140
重量 (千克)	0.85 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	127×57×176

快掛配件，批頭夾，起子機墊塊



5771-Li-12

12V鋰電無刷角向衝擊起子機

精緻頭殼，狹小空間靈活操作，雙握持設計，舒適握感，無影燈

最大夾持能力 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M8
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1000/0-1800/0-2450
衝擊頻次 (次/分鐘)	0-1500/0-2600/0-3500
最大扭矩 (牛米)	100
重量 (千克)	0.65 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	73×50×209

掛鉤



5851-Li-12

12V鋰電無刷往復鋸

無刷電機，動力強勁；全平衡結構，低振舒適

空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3000
往復行程 (毫米)	18
最大切割能力 (毫米)	金屬管 50、木材 80
重量 (千克)	1.2 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	305×72×136



4560-Li-12

12V鋰電無刷修剪鋸

無刷電機，切割高效；輕巧便攜

導板長度 (厘米)	10
鏈速 (米/秒)	7
重量 (千克)	0.8 (不含電池包)
尺寸 (毫米)	140×90×115

鏈條、導板、工具包



5165-Li-12-20

12V鋰電電池包

使用壽命長，5D安全防護，最大輸出50A，動力強勁

電池包容量（安時）	2.0
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	83×51×49



5165-Li-12-25

12V鋰電電池包

使用壽命長，5D安全防護，最大輸出50A，動力強勁

電池包容量（安時）	2.5
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	83×51×49



5385-Li-12

12V鋰電充電器

40瓦充電器，適配5165系列電池包

輸出電壓（伏）	12
輸入功率（瓦）	40
可充電溫度範圍（攝氏度）	5-40
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	137×88×52



5386-Li-12

12V鋰電充電器

13瓦充電器，適配5165系列電池包

輸出電壓（伏）	12
輸入功率（瓦）	13
可充電溫度範圍（攝氏度）	5-40
重量（千克）	0.12
尺寸（毫米）	383×68×146

5616-Li-4 4V 鋰電螺絲批

让生活**大有精彩**



5616-Li-4

4V 鋰電螺絲批

- 三檔扭矩調節
- Type-C 充電
- 內置 2.0 安時電池



夾頭尺寸 (毫米)	6.35 (六角)
空載轉速 (轉/分鐘)	300
重量 (千克)	0.28
尺寸 (毫米)	178×35×34
Type-c 電源線	

交流角磨產品綫一覽表

產品分類	產品型號	磨片直徑 (毫米)					主軸直徑	額定輸入功率 (瓦)	額定轉速 (轉/分鐘)	開關類型		輔助手柄	功能			
		100 (4")	125 (5")	150 (6")	180 (7")	230 (9")				側開關	後開關		斷電保護	軟啓動	恒速	調速
短柄角磨	2852-7-100	✓					M10	710	12500	✓						
	2852-7-100B	✓					M10	710	12500		✓					
	2835-8-100	✓					M10	850	12500	✓		✓				
	2835-8-100B	✓					M10	850	12500		✓					
	2835-8-125		✓				M14	850	12500	✓		✓				
	2828-9-125		✓				M14	900	11000	✓		✓				
	2822		✓				M14	1010	9200	✓		✓ 減振把手				
	2855-10-100	✓					M10	1010	12000	✓		✓				
	2855-10-100B	✓					M10	1010	12000		✓					
	2855-10-125		✓				M14	1010	12000	✓		✓				
	2888-15-125CI		✓				M14	1500	11500	✓		✓ 減振把手	✓	✓	✓	
	2888-15-150CI			✓			M14	1500	9700	✓		✓ 減振把手	✓	✓	✓	
中長柄角磨	2813		✓				M14	1400	9000			✓ 減振把手				
	2812			✓			M14	1400	9000			✓ 減振把手				
	2810-2S				✓		M14	2000	8200			✓ 減振把手		✓		
	2811-1S					✓	M14	2050	6500			✓ 減振把手				
	2831-26-230					✓	M14	2600	6500			✓ 減振把手				
	2831-26-230CI					✓	M14	2600	6500			✓ 減振把手		✓	✓	
	2830-26-180				✓		M14	2600	8400			✓ 減振把手				



2852-7-100

100mm角磨

迷你身形，輕巧一把握，高轉速，高效打磨拋光

額定輸入功率 (瓦)	710
額定轉速 (轉/分鐘)	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.2
尺寸 (毫米)	249×74×94
備注	側開關 扳手、護罩



2852-7-100B

100mm角磨

迷你身形，輕巧一把握，高轉速，高效打磨拋光

額定輸入功率 (瓦)	710
額定轉速 (轉/分鐘)	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.2
尺寸 (毫米)	243×69×94
備注	後開關 扳手、護罩



2835-8-100

100mm角磨

輕巧機身，細握把，高效打磨拋光專用

額定輸入功率 (瓦)	850
額定轉速 (轉/分鐘)	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.4
尺寸 (毫米)	264×76×95
備注	側開關 扳手、護罩、輔助手柄



2835-8-100B

100mm角磨

輕巧機身，細握把，高效打磨拋光專用，後開關，多粉塵環境使用更佳

額定輸入功率 (瓦)	850
額定轉速 (轉/分鐘)	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.4
尺寸 (毫米)	265×72×95
備注	後開關 扳手、護罩

**2828-9-125****125mm角磨**

強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用

額定輸入功率（瓦）	900
額定轉速（轉/分鐘）	11000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	298×78×104
備注	側開關
	扳手、護罩、輔助手柄

**2822****125mm角磨**

強過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工况專用

額定輸入功率（瓦）	1010
額定轉速（轉/分鐘）	9200
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	2.0
備注	側開關
尺寸（毫米）	293×78×78
	扳手、護罩、輔助手柄

**2855-10-100****100mm角磨**

強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用

額定輸入功率（瓦）	1010
額定轉速（轉/分鐘）	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.6
備注	側開關
尺寸（毫米）	274×77×97
	扳手、護罩、輔助手柄

**2855-10-100B****100mm角磨**

強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用後開關，多粉塵環境使用更佳

額定輸入功率（瓦）	1010
額定轉速（轉/分鐘）	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	274×75×97
備注	後開關
	扳手、護罩



2855-10-125

125mm角磨

強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用

額定輸入功率（瓦）	1010
額定轉速（轉/分鐘）	12000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	274×77×97
備注	側開關
	扳手、護罩、輔助手柄



2888-15-125CI

125mm角磨

大功率，強過載能力，重載工况專用，恒定轉速，高效磨削

額定輸入功率（瓦）	1500
額定轉速（轉/分鐘）	11500
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	2.1
尺寸（毫米）	315×76×104
	扳手、護罩、輔助手柄



2888-15-150CI

150mm角磨

大功率，強過載能力，重載工况專用，恒定轉速，高效磨削

額定輸入功率（瓦）	1500
額定轉速（轉/分鐘）	9700
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	150
重量（千克）	2.1
尺寸（毫米）	315×76×104
	扳手、護罩、輔助手柄



2812

150mm角磨

強過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工况專用

額定輸入功率（瓦）	1400
額定轉速（轉/分鐘）	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	150
重量（千克）	2.5
尺寸（毫米）	376×90×115
	扳手、護罩、輔助手柄

**2813****125mm角磨**

強過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工况專用

額定輸入功率（瓦）	1400
額定轉速（轉/分鐘）	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	2.5
尺寸（毫米）	376×90×116
扳手、護罩、輔助手柄	

**2810-2S****180mm角磨**

重載工况專用

額定輸入功率（瓦）	2000
額定轉速（轉/分鐘）	8200
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	180
重量（千克）	4.9
尺寸（毫米）	483×108×140
扳手、護罩、輔助手柄	

**2811-1S****230mm角磨**

重載工况專用

額定輸入功率（瓦）	2050
額定轉速（轉/分鐘）	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	230
重量（千克）	5.0
尺寸（毫米）	484×108×134
扳手、護罩、輔助手柄	

**2830-26-180****180mm角磨**

2600瓦大功率，重載工况專用

額定輸入功率（瓦）	2600
額定轉速（轉/分鐘）	8400
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	180
重量（千克）	5.5
尺寸（毫米）	503×107×140
扳手、護罩、輔助手柄	



2831-26-230

230mm角磨

2600瓦大功率，重載工况專用

額定輸入功率（瓦）	2600
額定轉速（轉/分鐘）	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	230
重量（千克）	5.6
尺寸（毫米）	503×108×140
扳手、護罩、輔助手柄	



2831-26-230CI

230mm角磨

2600瓦大功率，重載工况專用，四重安全防護，保護操作者安全

額定輸入功率（瓦）	2600
額定轉速（轉/分鐘）	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	230
重量（千克）	5.6
尺寸（毫米）	503×108×140
備注	軟啓動，過載保護 扳手、護罩、輔助手柄



2850-4-6B

6mm直磨

機身纖細，輕巧，硬膠隔熱護套，使用舒適，高精度夾頭，適合精雕細琢

額定輸入功率（瓦）	400
額定轉速（轉/分鐘）	33000
工作夾頭直徑（毫米）	6
砂輪最大直徑（毫米）	25
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	264×72×95
備注	後開關 扳手



2818-1

6mm直磨

細長前把手，小尺寸夾頭，精細打磨

額定輸入功率（瓦）	500
額定轉速（轉/分鐘）	28000
工作夾頭直徑（毫米）	6
砂輪最大直徑（毫米）	25
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	376×76×76
備注	側開關 扳手



2819-1

6mm直磨

細長前把手，小尺寸夾頭，精細打磨，後開關

額定輸入功率（瓦）	500
額定轉速（轉/分鐘）	28000
工作夾頭直徑（毫米）	6
砂輪最大直徑（毫米）	25
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	376×76×76
備注	後開關 扳手



1811-3-6

6mm電鑽

高轉速，輕巧機身，使用舒適

額定輸入功率 (瓦)	300
空載轉速 (轉/分鐘)	4000
最大夾頭直徑 (毫米)	6
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 6.5 木材 9
重量 (千克)	0.95
尺寸 (毫米)	223×61×167
備註	鑰匙



1811-3-6RE

6mm電鑽

高轉速，輕巧機身，使用舒適

額定輸入功率 (瓦)	300
空載轉速 (轉/分鐘)	0-4000
最大夾頭直徑 (毫米)	6
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 6.5 木材 9
重量 (千克)	0.95
尺寸 (毫米)	223×61×167
備註	調速、換向 鑰匙



1817

10mm電鑽

二級齒輪減速，更大扭矩，擴孔、攻絲專用

額定輸入功率 (瓦)	400
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1650
最大夾頭直徑 (毫米)	10
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 20
重量 (千克)	1.2
尺寸 (毫米)	241×66×180
備註	調速、換向 鑰匙



1817-4-10RE KLE

10mm電鑽

二級齒輪減速，更大扭矩，擴孔、攻絲專用

額定輸入功率 (瓦)	400
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1650
最大夾頭直徑 (毫米)	10
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 20
重量 (千克)	1.2
尺寸 (毫米)	246×66×180
備註	調速、換向、自緊夾頭



1818-4-10RE

10mm電鑽

大功率，高效作業

額定輸入功率（瓦）	460	
空載轉速（轉/分鐘）	0-3000	
最大夾頭直徑（毫米）	10	
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10	木材 20
重量（千克）	1.3	
尺寸（毫米）	234×65×193	
備注	調速、換向 鑰匙	



1818-4-10RE KLE

10mm電鑽

大功率，高效作業

額定輸入功率（瓦）	460		
空載轉速（轉/分鐘）	0-3000		
最大夾頭直徑（毫米）	10		
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10	木材 20	
重量（千克）	1.3		
尺寸（毫米）	239×65×193		
備注	調速、換向、自緊夾頭		



1818-6-10HE

10mm電鑽

高轉速，打磨拋光專用，輕巧緊湊機身，操作舒適

額定輸入功率（瓦）	600	
空載轉速（轉/分鐘）	0-4000	
最大夾頭直徑（毫米）	10	
重量（千克）	1.3	
尺寸（毫米）	234×65×193	
備注	調速、打磨拋光專用 鑰匙	



1818-6-10HE KLE

10mm電鑽

高轉速，打磨拋光專用，輕巧緊湊機身，操作舒適

額定輸入功率（瓦）	600		
空載轉速（轉/分鐘）	0-4000		
最大夾頭直徑（毫米）	10		
重量（千克）	1.3		
尺寸（毫米）	239×65×193		
備注	調速、自緊夾頭、打磨拋光專用		



1819-5-10RE

10mm電鑽

高強度金屬鑰匙夾頭，同心度高，耐久性强

額定輸入功率（瓦）	500
空載轉速（轉/分鐘）	0-3100
最大夾持能力（毫米）	10
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10 木材 25
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	228×66×192
	調速、換向 鑰匙



1819-5-10RE KLE

10mm電鑽

便捷的自鎖夾頭，免工具快速更換附件

額定輸入功率（瓦）	500
空載轉速（轉/分鐘）	0-3100
最大夾持能力（毫米）	10
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10 木材 25
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	233×66×192
	調速、換向



1816

13mm電鑽

大功率，大扭矩，高效鑽孔攻絲

額定輸入功率（瓦）	550
空載轉速（轉/分鐘）	0-2600
最大夾頭直徑（毫米）	13
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 13 木材 25
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	273×68×191
備注	調速、換向 鑰匙

交流電錘電鎬產品綫一覽表

產品分類	產品型號	衝擊能量 (焦耳)	額定輸入功率 (瓦)	空載轉速 (轉/分鐘)	敲擊次數 (次/分鐘)	最佳鑽孔 範圍 (毫米)	夾頭裝置	重量 (千克)	檔位	模式			減振功能
										錘鑽	鑽	鑿	
輕型	1107-26S	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.6	1	✓	✓		
	1107-26E	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.6	2	✓	✓		
	1107-26DE	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.65	3	✓	✓	✓	
	1107-26DRE	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.65	3	✓	✓	✓	
重型	1104	4.8	900	0-850	0-3700	8-24	SDS PLUS	4.1	3	✓	✓	✓	
	1110-12-27	5.8	1250	0-1200	0-5000	8-16	SDS SQUARE	4.3	1	✓			✓
	1110-12-27D	5.8	1250	0-1200	0-5000	8-16	SDS SQUARE	4.3	2	✓		✓	✓
	1108-40D	10	1150	0-380	0-2900	12-30	SDS MAX	6.4	2	✓		✓	✓

**1107-26S****26mm電錘**

安全離合，高效鑽孔；適應長時間的朝上作業，可快速添加油脂，延長使用壽命

額定輸入功率（瓦）	800
空載轉速（轉/分鐘）	0-1150
敲擊次數（次/分鐘）	0-4000
衝擊能量（焦耳）	3.0
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 26
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	363×88×266
備注	鑽、錘鑽、可自助加油 副把手，導尺，油脂

**1107-26E****26mm電錘**

安全離合，高效鑽孔

額定輸入功率（瓦）	800
空載轉速（轉/分鐘）	0-1150
敲擊次數（次/分鐘）	0-4000
衝擊能量（焦耳）	3.0
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	362×88×266
備注	鑽、錘鑽 副把手，導尺

**1107-26DE****26mm電錘**

安全離合，高效鑽孔

額定輸入功率（瓦）	800
空載轉速（轉/分鐘）	0-1150
敲擊次數（次/分鐘）	0-4000
衝擊能量（焦耳）	3.0
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	362×88×266
備注	鑽、錘鑽、鑿削 副把手，導尺

**1107-26DRE****26mm電錘**

安全離合，高效鑽孔

額定輸入功率（瓦）	800
空載轉速（轉/分鐘）	0-1150
敲擊次數（次/分鐘）	0-4000
衝擊能量（焦耳）	3.0
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	384×88×266
備注	鑽、錘鑽、鑿削、換向、調校 副把手，導尺



**1110-12-27****27mm單功能電錘**

植筋工專用，鑽孔高效，機身輕巧，安全離合

額定輸入功率 (瓦)	1250
空載轉速 (轉/分鐘)	1200
衝擊頻率 (次/分鐘)	5000
衝擊能量 (焦耳)	5.8
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土27
夾頭裝置	方柄
最佳鑽孔範圍 (毫米)	8-16
重量 (千克)	4.3
尺寸 (毫米)	367×89×266
備注	錘鑽 副把手，油脂

**1110-12-27D****27mm雙功能電錘**

植筋工專用，鑽孔高效，機身輕巧，安全離合

額定輸入功率 (瓦)	1250
空載轉速 (轉/分鐘)	1200
衝擊頻率 (次/分鐘)	5000
衝擊能量 (焦耳)	5.8
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土27
夾頭裝置	方柄
最佳鑽孔範圍 (毫米)	8-16
重量 (千克)	4.3
尺寸 (毫米)	367×88×266
備注	錘鑽、鑿削、調校 副把手，油脂

**1104****30mm電錘**

安全離合，機身緊湊，夾頭可免工具拆卸

額定輸入功率 (瓦)	900
空載轉速 (轉/分鐘)	0-850
敲擊次數 (次/分鐘)	0-3700
衝擊能量 (焦耳)	4.8
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 30 鋼材 13 木材 30 磚石 80
最佳鑽孔範圍 (毫米)	8-24
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	4.1
尺寸 (毫米)	359×89×232
備注	鑽、錘鑽、鑿削、換向、調校 副把手，導尺

**1108-40D/1108-40DH****40mm電錘**

功率強勁，衝擊能量大，操作舒適

額定輸入功率 (瓦)	1150
空載轉速 (轉/分鐘)	380
敲擊次數 (次/分鐘)	2900
衝擊能量 (焦耳)	10.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 40 磚石 90
最佳鑽孔範圍 (毫米)	12-30
夾頭裝置	SDS-max/SDS-hexagon
重量 (千克)	6.4
尺寸 (毫米)	479×100×283/488×100×283
備注	錘鑽、鑿削、調校 副把手



2231-1-104

1/6砂光機 + 指型附件

握持舒適，指型附件解決細小部位打磨

額定輸入功率（瓦）	170
空載轉速（轉/分鐘）	15000
底板尺寸（毫米）	70X104
砂紙尺寸（毫米）	76X140
附件	指型附件
重量（千克）	1.0
尺寸（毫米）	188×75×124



2213

1/4砂光機

砂光效率高，振動低

額定輸入功率（瓦）	200
空載轉速（轉/分鐘）	13500
底板尺寸（毫米）	110×100
砂紙尺寸（毫米）	114×140
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	187×112×130



2215-2-110

1/4砂光機

砂光效率高，使用壽命長

額定輸入功率（瓦）	220
空載轉速（轉/分鐘）	13500
底板尺寸（毫米）	110×100
砂紙尺寸（毫米）	114×140
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	187×112×130



2219-2-110BL

1/4智能無刷砂光機

智能芯，無刷電機

額定輸入功率（瓦）	260
空載轉速（轉/分鐘）	14000
底板尺寸（毫米）	110X100
砂紙尺寸（毫米）	114X140
重量（千克）	1.1
尺寸（毫米）	235×112×112

**2312-2****1/3砂光機**

高效砂光，操控舒適

額定輸入功率（瓦）	280
空載轉速（轉/分鐘）	14000
底板尺寸（毫米）	93×184
砂紙尺寸（毫米）	93×228
重量（千克）	1.7
尺寸（毫米）	325×93×152
備注	鋼絲砂紙夾

**2313-1****1/2砂光機**

砂光效率高，操作舒適

額定輸入功率（瓦）	400
空載轉速（轉/分鐘）	11000
底板尺寸（毫米）	113×228
砂紙尺寸（毫米）	115×280
重量（千克）	3.0
尺寸（毫米）	323×113×177

**6112****110mm石材切割機**

防塵、防濺設計，動力強勁，持久耐用

額定輸入功率（瓦）	1400
空載轉速（轉/分鐘）	12000
金剛石切割片直徑（毫米）	110
安裝孔內徑（毫米）	20
90° 最大切割深度（毫米）	34
重量（千克）	2.9
尺寸（毫米）	210×212×167
備注	切割深度快速調節

**6112-15-125A****125mm石材切割機**

全新加大底板，切割角度可調節，滿足多種作業需求

額定輸入功率（瓦）	1500
空載轉速（轉/分鐘）	12000
金剛石切割片直徑（毫米）	125
安裝孔內徑（毫米）	20
90° 最大切割深度（毫米）	41
底板角度調節範圍（度）	0-45
重量（千克）	3.0
尺寸（毫米）	210×212×167
備注	切割深度、角度快速調節



6202-24-355

型材切割機

2400瓦大功率電機，動力強勁，持久耐用

額定輸入功率 (瓦)	2400
空載轉速 (轉/分鐘)	3900
鋸片直徑 (毫米)	355
重量 (千克)	15.5
尺寸 (毫米)	608 × 307 × 584



3217

185mm電圓鋸

功率強勁，快速調節切深，人機工程設計握持舒適

額定輸入功率 (瓦)	1300
空載轉速 (轉/分鐘)	5000
鋸片直徑 (毫米)	185
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
最大切割深度 (毫米)	62 (90°) 45 (45°)
重量 (千克)	4.3
尺寸 (毫米)	295 × 245 × 241
備注	鋸片 (選配)、平行導尺 (選配)、扳手



3144-6-120Q

120mm曲線鋸

鋸條快換，性能強勁，切割高效

額定輸入功率 (瓦)	600
往復行程 (毫米)	26
空載衝程速度 (次/分鐘)	500-3000
最大切割深度 (毫米)	木材 120 鋼材 10 鋁材 20
重量 (千克)	2.5
尺寸 (毫米)	254 × 75 × 210
備注	快夾款



3266-1

235mm電圓鋸

功率強勁，快速調節切深

額定輸入功率 (瓦)	2000
空載轉速 (轉/分鐘)	4700
鋸片直徑 (毫米)	235
鋸片內孔直徑 (毫米)	25.4
最大切割深度 (毫米)	85 (90°) 62 (45°)
重量 (千克)	6.3
尺寸 (毫米)	326 × 280 × 286
備注	鋸片 (選配)、平行導尺 (選配)、扳手



3324-11-28Q

1100瓦往復鋸

高效切割，整機壽命長

額定輸入功率（瓦）	1100
往復行程（毫米）	28
空載衝程速度（次/分鐘）	0-2700
最大切割深度（毫米）	木材 230 金屬 20
重量（千克）	3.6
尺寸（毫米）	492×91×166



3325-13-32QVC

1300瓦往復鋸

動力強勁，切割高效；雙握杆減振設計

額定輸入功率（瓦）	1300
往復行程（毫米）	32
空載衝程速度（次/分鐘）	0-3000
抬刀檔位	3檔
最大切割深度（毫米）	木材 300 金屬 20 金屬管 250
重量（千克）	4.5
尺寸（毫米）	503×97×171



4102-6-35E

吹風機

風量大，工作效率高；調速

額定輸入功率（瓦）	630
標稱風量（立方米/分鐘）	1.7-3.5
額定轉速（轉/分鐘）	8000-16000
風壓（千帕）	1.3-5.5
重量（千克）	1.7
尺寸（毫米）	280×184×200



7710-16-500

1600瓦熱風槍

過溫保護，風量大，發熱快

額定輸入功率（瓦）	1600
標稱溫度（攝氏度）	I 檔: 250, ±10% II 檔: 500, ±15%
標稱風量（升/分鐘）	I 檔: 250, ±10% II 檔: 500, ±15%
溫度檔位設置	N/A
風量檔位設置	0 - I - II
重量（千克）	0.8
尺寸（毫米）	250×205×75



7710-20-630

2000瓦熱風槍

過溫保護，風量大，發熱快

額定輸入功率（瓦）	2000
標稱溫度（攝氏度）	I 檔：50，±10% 冷風 II 檔：50-450，±15% III 檔：50-630，±15%
標稱風量（升/分鐘）	I 檔：250，±10% II 檔：350，±15% III 檔：500，±15%
溫度檔位設置	1-2-3-4-5
風量檔位設置	0-I-II-III
重量（千克）	0.8
尺寸（毫米）	250×205×75



7712-20-650

2000瓦熱風槍

數顯大屏，精確調溫，大功率，發熱快

額定輸入功率（瓦）	2000
風量（升/分鐘）	I 檔：500 II 檔：250 III 檔：500
溫度（攝氏度）	I 檔：50 II 檔：50-650 III 檔：50-650
重量（千克）	0.95



1326-5-6

1/4" 修邊機

機身小巧，高效銑削

額定輸入功率（瓦）	550
空載轉速（轉/分鐘）	33000
夾頭尺寸（英寸）	1/4 1/8
重量（千克）	1.5
尺寸（毫米）	90×90×196



1324

1/2" 雙把手電木銑

強勁電機，過載能力強

額定輸入功率（瓦）	1750
空載轉速（轉/分鐘）	22000
刀頭行程（毫米）	0-65
夾頭尺寸（英寸）	3/8、1/2
重量（千克）	5.7
尺寸（毫米）	300×160×328

4101-12-40

吸塵器



自動抖塵，吸力強勁，幹濕兩用，聯動功能

額定輸入功率 (瓦)	1200
最大氣流量 (升/分鐘)	4500
最大真空度 (千帕)	25
設備插座最大連接負荷 (瓦)	2200
抖塵功能	自動
容積 (升)	40
粉塵等級	L
尺寸 (毫米)	594×370×637



打磨好搭檔
無塵更安心



2002-9-225

無刷牆面打磨機



無刷電機、無線遙控、輕巧機身，高亮度環形LED工作燈

額定輸入功率 (瓦)	900
額定轉速 (轉/分鐘)	800~2000
磨盤尺寸 (毫米)	215
砂紙尺寸 (毫米)	225
重量 (千克)	2.9kg
尺寸 (毫米)	1474×260×152



9418-D30

30厘米數顯水平尺

高精度，液晶數顯

長度（厘米）	30
測量範圍（度）	0-90
水泡精度（度）	±0.029
數顯精度（度）	±0.05（水平、垂直位置） ±0.2（其他角度）
工作溫度（攝氏度）	0 - +40
存儲溫度（攝氏度）	-20 - +70
電池	2節AAA鹼性電池
附件	軟包/電池
尺寸（毫米）	355×31×63



9419-D60

60厘米數顯水平尺

高精度，液晶數顯

長度（厘米）	60
測量範圍（度）	0-90
水泡精度（度）	±0.029
數顯精度（度）	±0.05（水平、垂直位置） ±0.2（其他角度）
工作溫度（攝氏度）	0 - +40
存儲溫度（攝氏度）	-20 - +70
電池	2節AAA鹼性電池
附件	軟包/電池
尺寸（毫米）	660×31×63

电动工具索引

**双重绝缘**

保护性双重绝缘材质，全面绝缘提供更进一步的保护措施

**安全离合器**

在操作中提供安全保障，特别是当钻头突然卡住时

**减振系统**

通过机器本身或配件来实现使用中减缓振动给用户带来的影响

**电子自动刹车**

避免器具因惯性不能停止导致在达到要求时对工件的损伤

**主轴锁**

按下按钮，锁定主轴，可以更便捷的更换配件（附件）

**锯片摆动**

可调整多段锯片摆动，用于取得最佳的弧线切割，卓越的切割效率以及优良的锯片操作

**SDS 快速更换系统**

独特快速系统可实现不借助任何工具即可迅速更换配件

**SDS-plus 四坑快速更换系统**

适用于2-4公斤的电锤，可良好引导最佳力量的传送，并有自动锁定功能

**SDS-max 五坑快速更换系统**

适用于5公斤及以上的电锤和电镐，可良好引导最佳力量的传送，并有自动锁定功能

**六角锥柄****四方柄更换系统**

适用于3公斤以上的电锤，可良好引导最佳力量的传送

**可旋转把手**

把手可旋转，舒适性和通用性能更佳

**防反冲**

当磨切片意外卡住时，为防止机器反冲，机器将自动关闭，以确保用户安全

**断电保护**

当意外断电后，防止机器自行启动

**恒定转速**

操作时以预定的速度运行，不会因负载而减慢转速

**过载保护**

电子监控器具温度，防止机器无谓损伤

**机械式双速**

可通过一键切换实现高速钻削、低速紧固

**可调扭矩或转速**

根据使用需要选择不同档位

**电子调速控制**

电子控制的无间断变速适用于需小心处理的工作，如拧紧/拧松螺丝，刚开始切割/打磨/钻孔

**缓速启动/恒定转矩/过载保护**

通过延缓转速来达到器具的平稳启动，更好保护用户安全

**正/反转**

适用于松/卸螺丝、取出被卡钻头

**LED工作灯**

照亮工作面

**无刷电机**

工具寿命提升，免碳刷维护

**工具箱**

为器具提供便捷运输、安全保护，也可提供不同产品的搭配

**无线**

支持无线连接

**机械防反踢机构**

使用时可增加安全性能

**敲击放线**

工作简单高效

**双向切割**

减少振动实现高效工作

**激光切割刀刃**

精确切割及磨削以达最佳效果

**强劲模式**

可通过一键实现转速、快速提升

**电子制动**

在开关关闭时，电子制动能让机械运动部分迅速停止

**防旋转系统**

在工具使用中，检测到工具失控时会立即切断电源，从而保护操作人员

DEVON[®]大有



大有官微



大有視頻號



大有抖音號

大有官網：www.devon.com.cn

產品以實物為準，本公司保留產品外觀、設計及參數改進的權利，而無需事先通知。 2501